




MONTÁŽ

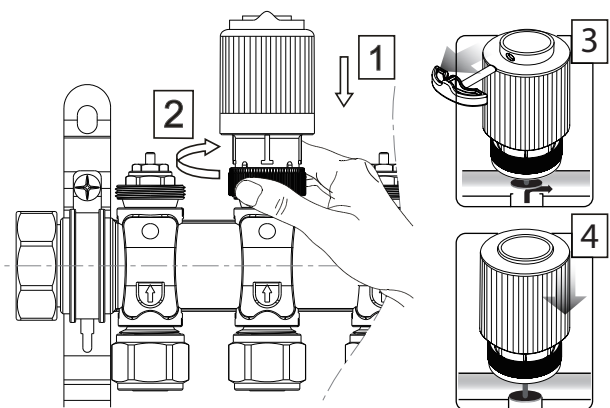

Max. zdvih - 4 mm

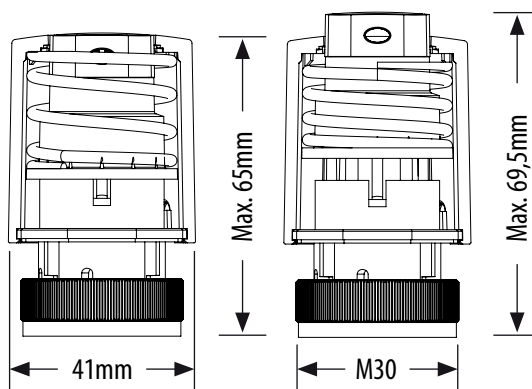


NC - NORMALLY CLOSED - bez napětí uzavřený
Funkce "First Open"

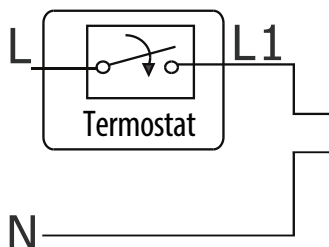


Bezpečnost

Používejte v souladu s předpisy platnými v dané zemi a v EÚ.
Zařízení používejte v souladě s jeho určením. Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba v souladu s pravidly platnými v dané zemi a v EÚ.

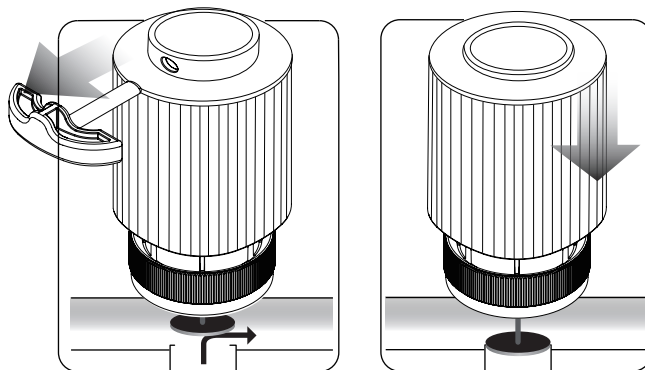

Princip fungování

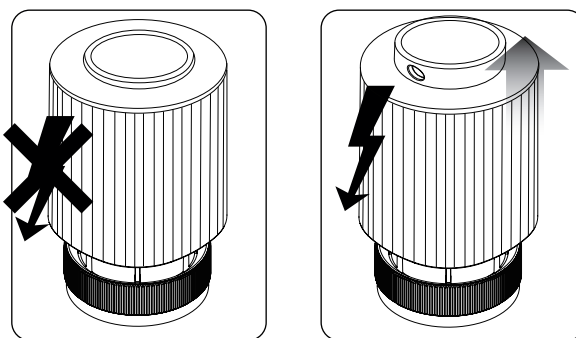

Distributor:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK Lelekovice
Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
www.thermo-control.cz

Výrobce:

Engo Controls S.C.
43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 3E
Polska

Typ	NC = bez napětí uzavřený
Závit	M30 x 1,5 mm
Napájení	230 V AC 50 Hz
Příkon	2 W
Spínací proud	300 mA / 200 ms
Síla	100 N +/- 15 %
Max. zdvih	4,5 mm
Teplota skladování	-25 °C až +60 °C
Teplota okolí	max. 60 °C
Stupeň krytí	IP 54/II
Délka kabelu	90 cm
Rozměry [mm]	Ø 41 x 65